INFORMATIONS TECHNIQUES

Fiche technique LaPreva P1

Tension nominale	230 V (CA)
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée en mode fonctionnement (maximale)	1 400 W
Puissance absorbée en mode veille (chauffe-eau sur ÉCO ou ARRÊT et affichage LED sur ARRÊT)	environ 0,50 W
Puissance absorbée en mode vacances	environ 0,25 W
Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Longueur du câble d'alimentation	1 m
Plage de pression d'alimentation en eau	0,1 à 1 MPa ou 1 à 10 bars
Section du raccordement d'alimentation	3/8"
Poids, emballage compris	environ 42 kg
Poids net	environ 37,5 kg
Charge siège et couvercle (maximale)	150 kg
Plage de température de stockage	–10 à +60 °C
Plage de température de fonctionnement	+5 à +40 °C
Nombre de niveaux de pression de la douchette	7 niveaux de réglage
Nombre de niveaux de température de la douchette	7 niveaux de réglage
Plage de réglage de la durée du cycle de lavage	15 à 30 s
Volume de la chasse d'eau	optimisé pour 3 l et 6 l
Matériau des pièces visibles	polycarbonate
Matériau: siège et couvercle WC	duroplast
Cuvette WC	céramique

Homologations/normes
SSIGE/LGA (normes EN 1717, EN 13077), CE (sécurité électrique/CEM)

Equipement
Télécommande, piles, filtre anti-odeurs, produit anticalcaire, manchon d'évacuation, raccord de chasse, matériel de fixation et de raccordement, manuel d'utilisation, protection anti-éclaboussures

Unités de mesure
V = volt, Hz = hertz, W = watt, m = mètre, MPa = mégapascal, " = pouce, kg = kilogramme, °C = degré Celsius, s = seconde, l = litre

Sous réserve de modifications

INFORMATIONS TECHNIQUES

Variantes de montage/raccordement LaPreva P1

Dimensions

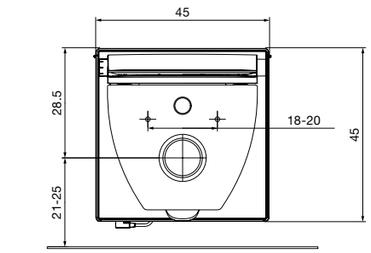

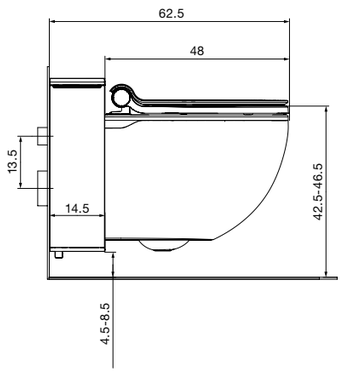

Emplacement des raccordements de fluides

Le modèle LaPreva P1 peut être combiné sans problème avec des éléments de WC suspendus de type courant. Dans ce cas, les raccordements en eau et en électricité seront déjà installés en attente.

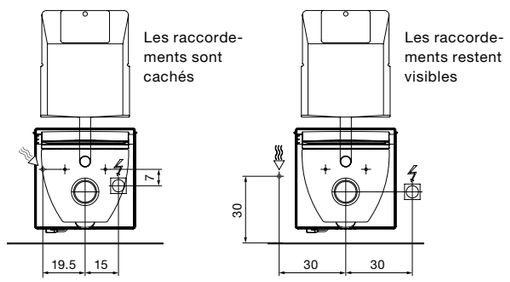

Variantes encastrées (réservoirs non apparents)

Avec fourreau pour raccordement d'alimentation caché

- Nouvelle installation ou installation ultérieure



Autocollant indicateur
Si un autocollant est apposé sur la protection de la plaque de commande, un fourreau est installé dans le réservoir encastré. Dans le cas contraire, il n'y en a pas.



Wasseranschluss für Dusch-WC ist vorbereitet.
Le fourreau permettant le raccordement en eau du WCdouche est prémonté.
L'allacciamento idrico per un sedile WCdoccetta è già preparato.
Wateraansluiting voor DoucheWC reeds voorbereid.
Prepared water connection for ShowerToilet.

Un kit de raccordement d'alimentation est fourni avec l'appareil pour les réservoirs encastrés habituels présentant un autocollant indicateur (présence d'un fourreau). S'il n'est pas possible de l'adapter, utilisez un kit approprié du commerce sanitaire.

Dès la phase du gros œuvre, utilisez un kit de montage gros œuvre habituel pour raccordement électrique, vendu dans le commerce sanitaire, afin d'optimiser la situation de raccordement du WC douche.

Raccordement coudé à la chasse d'un ancien réservoir encastré
Pour raccorder le modèle LaPreva P1 à un réservoir présentant des cotes anciennes de raccordement (15 cm entre le milieu de l'évacuation et celui du raccordement de la chasse), posez un manchon d'arrivée (tuyau de chasse) étagé, vendu dans le commerce sanitaire.

Sans fourreau pour raccordement d'alimentation caché

- Nouvelle installation ou installation ultérieure

Montage du robinet équerre
Il est également possible de monter un robinet équerre dans l'ensemble technique. Dans ce cas, il faudra prévoir le raccordement d'alimentation à l'emplacement décrit sur le dessin coté dès la phase du gros œuvre. (Dimensions selon dessin coté «Emplacement des raccordements de fluides»)



1 Robinet équerre de type courant

2 Tuyau blindé spécial LaPreva (kit court de raccordement d'alimentation, n° d'article 100.980.00.0)

Conduite d'eau cachée allant de la plaque de commande du réservoir Geberit à l'appareil
Utilisez un produit adapté du commerce sanitaire pour installer une conduite d'eau cachée allant du réservoir Geberit au WC douche LaPreva.

Sans fourreau pour raccordement d'alimentation apparent

- Nouvelle installation ou installation ultérieure

Raccordement au robinet équerre, visible latéralement

Tuyau blindé spécial LaPreva (kit court de raccordement d'alimentation, n° d'article 100.980.00.0)

Autre matériel (robinet équerre, par exemple) en attente



Raccordement à l'aide d'un tube cuivre depuis la plaque de commande chasse

Tuyau blindé spécial LaPreva (kit court de raccordement d'alimentation, n° d'article 100.980.00.0)

Autre matériel (tube cuivre et vissages, par exemple) en attente



Raccordement à l'aide d'un tube cuivre depuis un lavabo

Tuyau blindé spécial LaPreva (kit court de raccordement d'alimentation, n° d'article 100.980.00.0)

Autre matériel (tube cuivre, vissages et vanne de réglage double, par exemple) en attente



Variantes visibles (réservoirs apparents)

WC suspendu au mur

- Nouvelle installation ou installation ultérieure

Pour remplacer un WC suspendu à réservoir surélevé par un modèle LaPreva P1, installez en applique un système de chasse d'eau plat pour WC douches, vendu dans le commerce sanitaire.



WC posé au sol

- Nouvelle installation ou installation ultérieure

Pour remplacer un WC posé au sol à réservoir surélevé par un modèle LaPreva P1, installez en applique un système de chasse d'eau plat pour WC douches, vendu dans le commerce sanitaire et disposant d'un avaloir adapté.